
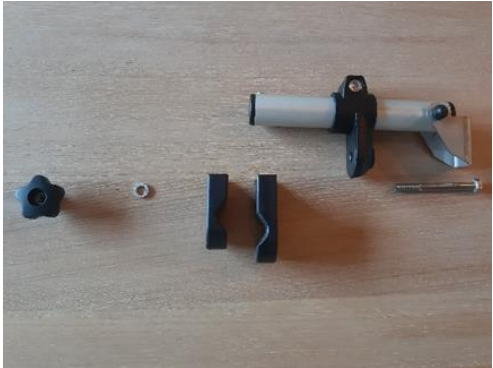




| Installatie Van 'n Bike Frame Holder | Opmerking | Foto |
|---|--|--|
| <p>A. Installeer de Van 'n Bike frame holder.</p> <p>Onderdelen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Frame holder met bevestigingsbeugel • zeskantbout M8 • 2 zwarte grijpers • 1 Nord Lock borging • 1 sterknop • 1 zwart afdekdopje | <p>De Van 'n Bike frame holder is een extra verbinding tussen het Van 'n Bike frame en uw fietsdrager.</p>  |  |
| <p>B. Steek de bijgeleverde bout door het gat van de bevestigingsbeugel. Bevestig dit geheel vervolgens in het gat voorzien van schroefdraad, in het midden van de bovenste horizontale koker, van de Van 'n Bike. Draai vast met sleutel nr. 13 en plaats het zwarte afdekdopje op de kop van de bout.</p> | <p>Bij het vastdraaien heb je de keuze om de Frame Holder hoger of lagere te positioneren door de bevestigingsbeugel een halve draai te geven.</p>  <p style="text-align: center;">OF</p> |  |
| <p>C.</p> | <p>De klem met "grijpers" kan je van positie veranderen door deze naar voor of achteren te schuiven over buis van de Frame Holder.</p> <p>Los- en vastdraaien doe je met inbussleutel nr. 6.</p> <p>De klem met "grijpers" kan ook naar boven gedraaid worden.</p> | |



Het is ook mogelijk om de klem van de buis te halen en om te draaien, met de sterknop naar de binnenzijde gericht.

Je kan de positie van de klem dus op verschillende manieren aanpassen aan de fietsdrager die je op de Van 'n Bike plaatst.

Als de juiste positie ingenomen is, kan je de klem met "grijpers" rond de beugel van uw fietsdrager plaatsen en vastdraaien met de sterknop.

D. **AANDACHT !!!!!!!!!**
Aan de sterknop bevinden zich “Nord Lock” borgringen. Deze moet altijd aan de sterknop bevestigd zijn om te voorkomen dat deze kan lostrillen tijdens het rijden.

De Nord Lock borgringen bestaan uit 2 schijfjes die met de binnenzijde naar mekaar toe moeten worden geplaatst. Op de foto hieronder ziet u de binnenzijde van de sluitringen.



Op de foto hieronder ziet u de buitenzijde van de sluitringen.

